


N100 USB线

: USB3.0*1+TYPE-C*1 (USB3.0传输速度) 一体注塑成型, 内置20PIN, 防呆凸点向外, 圆形线内有铝箔和编织网, 线长115mm。

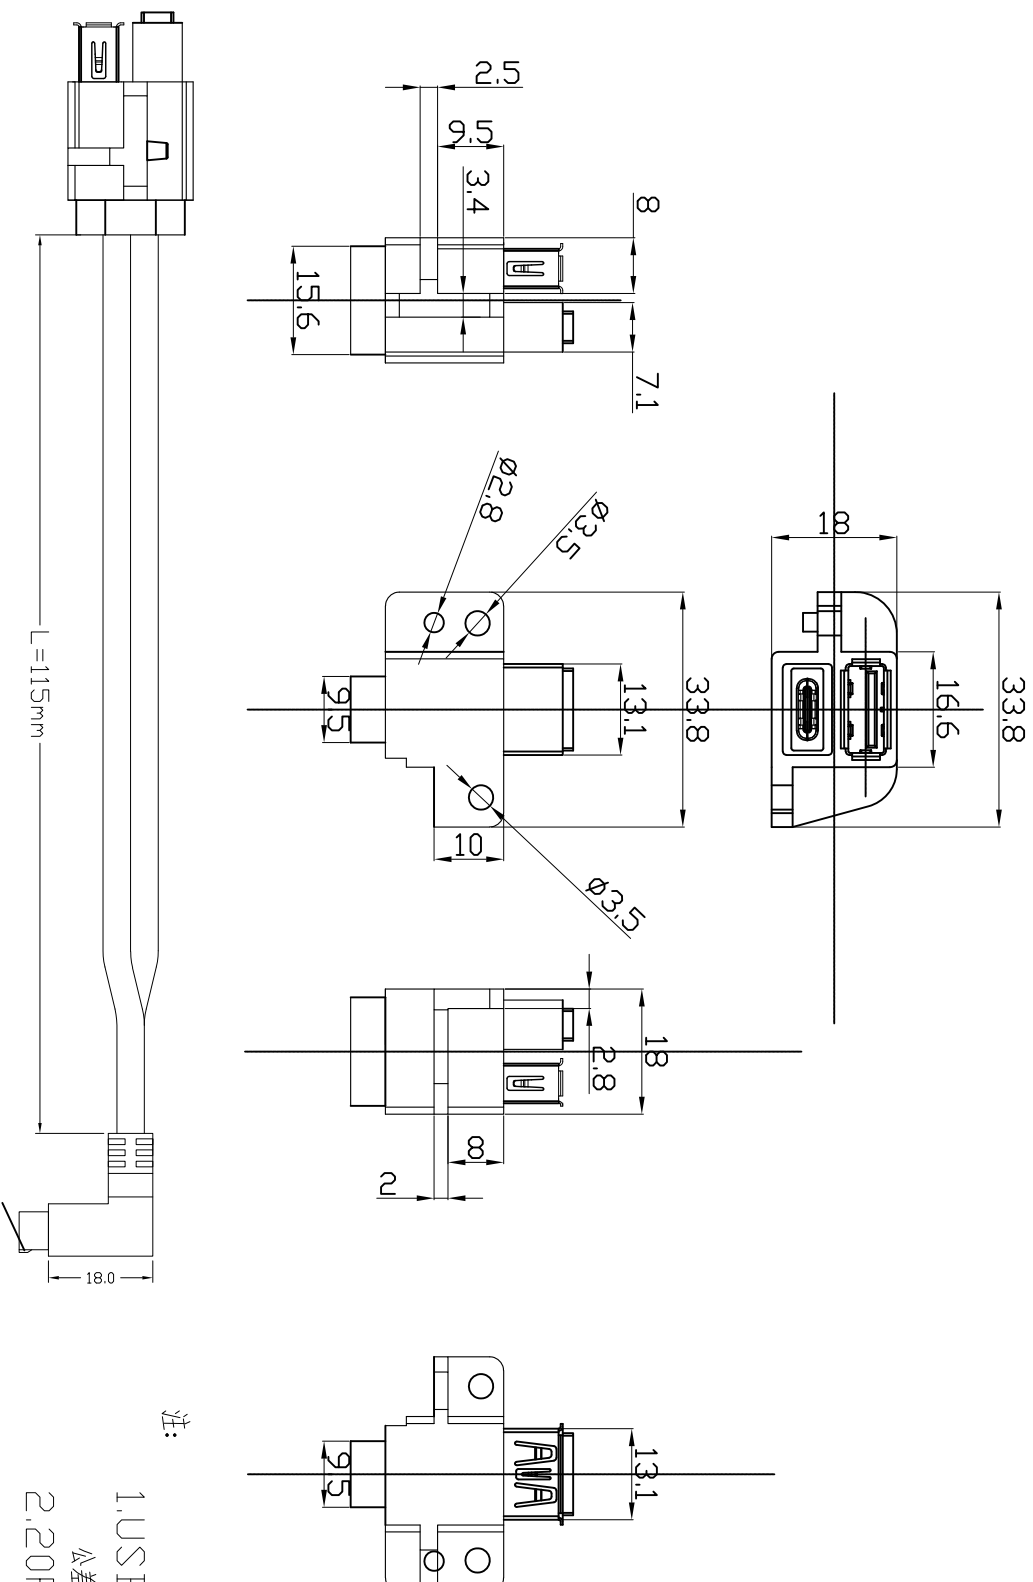

注:
 1. USB 接头尺寸按图档要求制作,
 公差正负0.1mm,
 2. 20PIN 的方向: 标准为向外,

防呆凸点向外

广东迅扬科技股份有限公司

公差范围		尺寸范围		材料		用量	
尺寸数值	公差	范围	材料	版本	数量	比例	比例
50以下	±0.10	0.10	塑料	1020	A	1:1	1
50~100	±0.15	0.15	塑料				
100~200	±0.20	0.20	塑料				
200~500	±0.30	0.30	塑料				
角度30.5°			接插角度 ±1.0°				

广东迅扬科技股份有限公司		N100 USB线		材料		用量	
设计	审核	版本	数量	比例	比例	比例	比例
马建功	王晓艳	1020	A	1:1	1	1:1	1
2020.11.17	2020.11.17						